Haustüren
ISOPRO/ISOPRO Secur

EcoStar
made by HÖRMANN

Gültig ab 01.09.2023

Überall zuhause

Der ISOPRO Haustüren-Katalog

Made in Germany

Langlebig, vielseitig und **bestens geschützt.**

Haustür ISOPRO Secur 780S, Farbe CH 703**
mit Langgriff HB 38-2 und 2 Seitenteilen
in 400 mm × 2100 mm,
inkl. RC 2 bei den Seitenteilen

5 JAHRE* Garantie

Qualität aus Deutschland vom Marktführer Hörmann

Die ISOPRO Secur Haustüren von EcoStar bieten vielseitigen Komfort, hohe Sicherheit und optimale Wärmedämmung. Gefertigt aus hochwertiger Alu-/Stahlkonstruktion zeichnen sich die Türen durch eine hohe Lebensdauer und Stabilität aus. Sie verfügen über eine umfangreiche Serienausstattung zu attraktiven Komplettpreisen.

Wählen Sie einfach Ihre Wunschtür aus vielen Modellen, die perfekt zu jedem Haustyp passen. Moderne Farben und Dekore geben Ihrem persönlichen Stil den richtigen Ausdruck. Darüber hinaus können Sie Ihre Haustür mit vielseitigem Zubehör noch individueller gestalten. Profitieren Sie von höchster Qualität aus Deutschland vom Marktführer Hörmann.

Das ist unser Versprechen!

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualität. Daher erhalten Sie bei EcoStar 5 Jahre Garantie* auf die ISOPRO Secur Haustüren.

*Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.ecostar.de / ** CH 703 Anthrazit metallic

Was bedeutet der U_D-Wert?

Der U_D-Wert gibt an, wie viel Energie durch Wände, Fenster oder Türen nach außen abgegeben wird. Je niedriger der Wert, desto höher ist die Dämmung. Durch die intelligente Konstruktion mit thermisch getrenntem Türblatt und Aluminiumzarge erreichen ausgewählte Türmotive der ISOPRO Secur Haustüren besonders niedrige U_D-Werte.

Tor „EcoStarMatic“:
M-Sicke, Woodgrain, Anthrazitgrau RAL 7016

Antrieb „EcoStar LIFTRONIC 700“:
mit sicherer Funktechnik, inkl. zwei 2-Kanal-Handsendern

Zu diesen und weiteren Angeboten fragen Sie gern Ihren Fachberater.

KfW-Förderprogramm (Nr. 455-E):

Mit dem Förderprogramm werden Umbau- und Sanierungsarbeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes und zur Erhöhung des Komforts unter bestimmten Voraussetzungen von der KfW Bank gefördert. Der Zuschuss beträgt bis zu 1.600 €. Eine Antragstellung ist nur im Rahmen verfügbarer Bundesmittel möglich. (Stand Juni 2022)
Weitere Informationen finden Sie unter www.kfw.de/einbruchschutz.

U_D-Wert
bis zu
0,88
W/(m²•K)

Für Niedrigenergiehäuser geeignet

Die ISOPRO Secur Haustüren verfügen über eine sehr gute Wärmedämmung. Sie sind damit sogar für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern geeignet. Das thermisch getrennte Türblatt und die Aluminiumzarge sorgen dafür, dass die Wärme im Gebäude bleibt (s. Abb. Türblattquerschnitt). Je nach Türmotiv haben die ISOPRO Secur Haustüren einen U_D-Wert von bis zu 0,88 W/m²·K und tragen damit zur nachhaltigen Energieeinsparung bei.

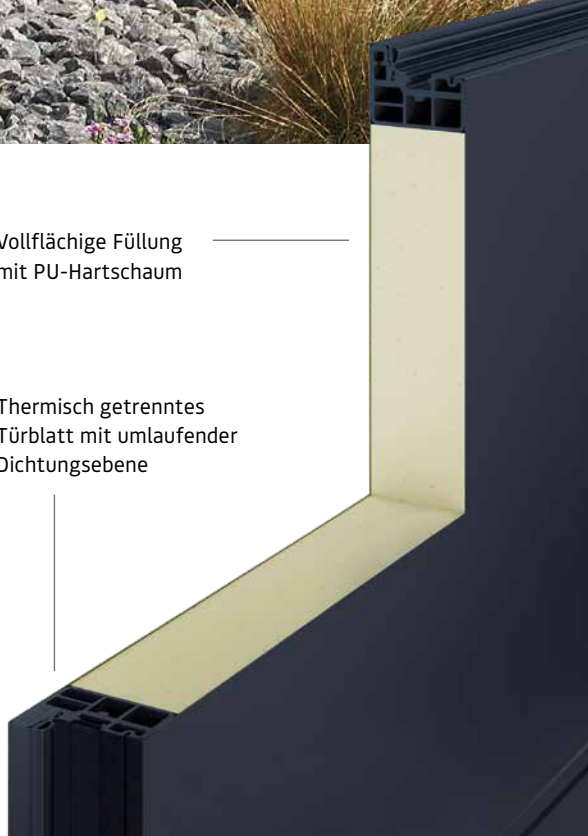

Abb. Türblattquerschnitt

Alle Vorteile der ISOPRO Secur Haustür **auf einen Blick**

Wir denken und handeln grün.

Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO_2-neutral an.

Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100 % mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.

Auf Maß

ISOPRO Secur Haustüren erhalten Sie bis max. 1250 mm Breite und bis max. 2250 mm Höhe auch auf Maß.

Langlebig

Die hochwertige Verarbeitung solider Materialien sorgt für eine sehr lange Lebensdauer.

5 Schlüssel

Jede ISOPRO Secur Haustür wird serienmäßig mit fünf Schlüsseln ausgeliefert.

Leise

Durch die integrierte Softlockfalle rastet die ISOPRO Secur sanft ein und schließt angenehm leise.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoermann.com/de/nachhaltigkeit

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft – Grüner Strom – Das Ökostromlabel der Umweltverbände

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

CO_2 berechnen reduzieren beitragen

*Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.ecostar.de

Haustür ISOPRO Secur IPS 015, Farbe RAL 9016 mit Langgriff HB 38-2 und 2 Seitenteilen in 400 mm × 2100 mm, inkl. RC 2 bei den Seitenteilen

Hochwertig

ISOPRO Secur Haustüren sind ein hochwertiges Markenprodukt vom Marktführer Hörmann.

U_D-Wert bis zu 0,88 W/(m²·K)

Mit einem U_D-Wert von bis zu 0,88 W/(m²·K) sind ISOPRO Secur Haustüren auch für Niedrigenergiehäuser geeignet.

5 JAHRE Garantie*

Aufgrund unserer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei EcoStar 5 Jahre Garantie* auf die ISOPRO Secur Haustür.

Made in Germany

Drei Verriegelungspunkte sorgen für hohe Sicherheit

Komfortable Sicherheit

Mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen bietet die ISOPRO Secur Haustür hohen Schutz. Serienmäßig zählen das Mehrfachverriegelungsschloss, die Rundrosette ES1, der Profilzylinder mit Bohr- und Ziehschutz und das P4A Sicherheitsglas dazu. Zusätzlich verfügen die ISOPRO Secur Haustüren über praktischen Komfort wie die integrierte Not- und Gefahrenfunktion im Profilzylinder und die Softlockfalle für leises Schließen.

RC 2 Zertifizierte Sicherheit

Die einbruchhemmende Sicherheitsausstattung der ISOPRO Secur mit der zertifizierten Widerstandsklasse RC 2 sorgt für noch mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden.

Sicher

Die Schutzrosette deckt das Schloss und den Profilzylinder ab und schützt zusätzlich vor unbefugtem Aufbrechen.

3-fach

Das Mehrfachverriegelungsschloss mit drei Verriegelungspunkten schließt die Tür über die gesamte Höhe und schützt so besonders zuverlässig.

Notfunktion

Die integrierte Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht das Öffnen der Haustür auch dann, wenn auf der Innenseite ein Schlüssel steckt.

Die ISOPRO Secur gibt es auch als ISOPRO Version ohne RC 2 Ausstattung. Diese verfügt serienmäßig über ein Mehrfachverriegelungsschloss, einen Profilsicherheitszylinder und eine Ovalrosette. Diese Version enthält auch die integrierte Not- und Gefahrenfunktion im Profilzylinder und die Softlockfalle.

Abb. Türquerschnitt mit integriertem Mehrfachverriegelungsschloss

Haustür ISOPRO Secur IPS 010,
Farbe RAL 7016 mit Langgriff HB 38-2 und
einem Seitenteil in 400 mm × 2100 mm,
inkl. RC 2 bei dem Seitenteil

Zeitlos und stilvoll
IPS 010 und IPS 015

5* JAHRE Garantie

U_D-Wert bis zu 0,88 W/(m²·K)

Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einem klar gestalteten Eingangsbereich. Durch die klassische Glattblech-Ausführung der IPS 010 überzeugt der Eingang mit einer zeitlosen Ästhetik. Wenn Sie eine lebendigere Ansicht bevorzugen, wählen Sie das Motiv IPS 015, das durch sieben Quersicken für optische Akzente sorgt. Die formschönen Drücker und Langgriffe beider Türmotive bestehen beidseitig aus hochwertigem Edelstahl und sorgen dadurch für eine lange Lebensdauer.

*Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.ecostar.de / ** CH 703 Anthrazit metallic

ISOPRO Secur Motiv 010

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 700 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl

ISOPRO Secur Motiv 015

Farben und Dekore

IPS 015: Optional auch mit Inlays in Edelstahl-Optik erhältlich

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 875 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl

Haustür ISOPRO Secur IPS 020S,
Farbe RAL 9007 mit Langgriff HB 38-2
und einem Seitenteil in Sondergröße,
RC 2 beim Seitenteil hier nicht möglich
(siehe Seite 21)

Hell und einladend
IPS 020S und IPS 410S

5* JAHRE Garantie

U_D-Wert bis zu 1,0 W/(m²·K)

Durch die satinierten Verglasungen fällt viel Tageslicht in Ihren Flur – trotzdem genießen Sie volle Privatsphäre. Das dreiteilige P4A Sicherheitsglas beider Türvarianten ist außen und innen so konzipiert, dass bei Bruch praktisch keine Verletzungsgefahr durch Scherben besteht. Die moderne Haustür IPS 020S und die klassische Variante IPS 410S sind innen und außen farbgleich gestaltet.

*Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.ecostar.de / ** CH 703 Anthrazit metallic

ISOPRO Secur Motiv 020S

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 700 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Satinatoglas

ISOPRO Secur Motiv 410S

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100

Sondergrößen in mm
- von B 900 x H 1875
- bis B 1100 x H 2186

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Satinatoglas

Haustür ISOPRO Secur 700S,
Dekor Dark Oak mit
Langgriff HB 38-2

Elegant und schlank
IPS 700S und IPS 700N

5* JAHRE Garantie

U_D-Wert bis zu 1,0 W/(m²·K)

Der große Verglasungsausschnitt der IPS 700S mit umlaufendem Edelstahlrahmen ist ein absoluter Hingucker. Mit dem Motiv IPS 700N mit Spionspiegelglas erhalten Sie eine zusätzliche Raffinesse.
Es ermöglicht die Durchsicht von der dunkleren zur helleren Seite, nicht aber umgekehrt.

Das integrierte Drei-Scheiben-Isolierglas sorgt für eine gute Wärmedämmung. Es wurde so konzipiert, dass es im Bruchfall nicht splittert und das Verletzungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird. Der robuste Langgriff außen ist ebenso wie der Drücker auf der Türinnenseite aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt.

*Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.ecostar.de / ** CH 703 Anthrazit metallic

ISOPRO Secur Motiv 700S (Satinatoglas)

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 700 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Satinatoglas

ISOPRO Motiv 700N (Spionspiegelglas)

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 700 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Spionspiegelglas

Haustür ISOPRO Secur 770S,
Farbe RAL 9016 mit Langgriff HB 38-2
und 2 Seitenteilen in 400 mm × 2100 mm,
inkl. RC 2 bei den Seitenteilen

Elegant und schlank
IPS 730S und IPS 770S

5 JAHRE Garantie *

U_D-Wert bis zu 0,96 W/(m²·K)

Der asymmetrisch angeordnete, große Verglasungsausschnitt der IPS 730S mit umlaufendem Edelstahlrahmen unterstreicht die individuelle Note. Wenn Sie einen schlanken Verglasungsausschnitt bevorzugen, ist das Motiv IPS 770S die richtige Wahl. Das integrierte Drei-Scheiben-Sicherheits-Isolierglas sorgt für eine gute Wärmedämmung und wurde so konzipiert, dass es im Bruchfall nicht splittert und das Verletzungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird. Der robuste Langgriff außen ist ebenso wie der Drücker auf der Türinnenseite aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt.

*Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.ecostar.de / ** CH 703 Anthrazit metallic

ISOPRO Secur Motiv 730S

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 875 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Satinatoglas

ISOPRO Secur Motiv 770S

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 700 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Satinatoglas

Die **ISOPRO Secur IPS 780S** ist optional gegen Mehrpreis auch mit Inlays in Edelstahl-Optik erhältlich.

Haustür ISOPRO Secur 780S, Farbe CH 703** mit Langgriff HB 38-2 und einem Seitenteil in Sondergröße, RC 2 beim Seitenteil hier nicht möglich (siehe Seite 21)

Modern und individuell
IPS 780S und IPS 790S

5* JAHRE Garantie

U_D-Wert bis zu 0,96 W/(m²·K)

Bevorzugen Sie eine schmale, rechteckige Verglasung mit Sicken, dann ist die IPS 780S die passende Wahl. Wenn Sie diese Form der Verglasung gut finden aber keine Sicken mögen, dann ist das Motiv IPS 790S das Richtige für Sie.

Zudem verfügen beide Türmodelle über das Drei-Scheiben-Isolierglas, was nicht nur für optimale Wärmedämmung sorgt, sondern auch das Verletzungsrisiko bei Glasbruch stark minimiert.

*Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.ecostar.de / ** CH 703 Anthrazit metallic

ISOPRO Secur Motiv 780S

Farben und Dekore

IPS 780S: Optional auch mit Inlays in Edelstahl-Optik erhältlich

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 875 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Satinatoglas

ISOPRO Secur Motiv 790S

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 875 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Satinatoglas

Haustür ISOPRO Secur 810S,
Farbe RAL 9016 mit Langgriff HB 38-2
und 2 Seitenteilen in 400 mm × 2100 mm,
inkl. RC 2 bei den Seitenteilen

Ästhetisch und klassisch
IPS 810S und IPS 810N

5* JAHRE Garantie

U_D-Wert bis zu 1,0 W/(m²·K)

Bevorzugen Sie quadratische Formen der Verglasung und wünschen sich mehr Licht im Flur, dann ist das Motiv IPS 810S die richtige Wahl. Wenn gewünscht, erhalten Sie diese quadratische Form auch mit Spionspiegelglas mit dem Motiv IPS 810N. Es ermöglicht die Durchsicht von der dunkleren zur helleren Seite, nicht aber umgekehrt. Zudem verfügen beide Türmodelle über das Drei-Scheiben-Isolierglas, was nicht nur für optimale Wärmedämmung sorgt, sondern auch das Verletzungsrisiko bei Glasbruch stark minimiert.

*Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.ecostar.de / ** CH 703 Anthrazit metallic

ISOPRO Secur Motiv 810S (Satinatoglas)

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 700 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Satinatoglas

ISOPRO Motiv 810N (Spionspiegelglas)

Farben und Dekore

Standard:
Verkehrsweiß
RAL 9016

Color

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9007

MatchColor

RAL 7016

CH 703**

RAL 8028

CH 907

Dekore

Golden Oak

Night Oak

Dark Oak

Winchester Oak

Größen

Standardgrößen in mm
- B 1000 x H 2100
- B 1100 x H 2100
- B 1150 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 700 x H 1875
- bis B 1250 x H 2250

Ausstattung

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten:
- Auf der Außenseite ein Langgriff HB 38-2 mit ES1 Rundrosette
- Auf der Innenseite eine Drückergarnitür in Edelstahl
- ISO-Dreifachverglasung in VSG Spionspiegelglas

Individuelle Farben und **hochwertige Dekore**

Farben und Dekore:

Mit einer vielseitigen Auswahl bietet die ISOPRO Secur Haustür die optimale Lösung für die Gestaltung Ihres Eingangsbereiches. Die neuen **MatchColor Farben** sind ansichtsgleich zu Hörmann Garagen-Sektionaltoren, Nebeneingangstüren und Stahltüren. Freuen Sie sich auf eine harmonische Gesamtansicht durch abgestimmte Farben. Jede Haustür ist auf beiden Seiten in Ihrer Wunschfarbe* lackiert. Auch die Dekor-Varianten sind beidseitig in hochwertiger Folienbeschichtung ausgeführt.

Montage-Tipp: Türen mit dunklen Oberflächen sollten nicht einer direkten und dauerhaften Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

Umfangreiche Ausstattung

Bei den ISOPRO Secur Haustüren sind viele Ausstattungsmerkmale bereits im Komplettpreis enthalten. Dazu zählen die Aluminiumzarge, Mehrfachverriegelung, Profilzylinder, Griffstangen und Drücker sowie fünf Schlüssel.

Color

Verkehrsweiß
RAL 9016 (Standard)

Weißaluminium
RAL 9006

Graualuminium
RAL 9007

Tiefschwarz
RAL 9005

MatchColor Neu

Anthrazitgrau
RAL 7016

Anthrazit metallic
CH 703

Terrabraun
RAL 8028



Graualuminium
CH 907

Dekore

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Winchester Oak

* Alle Farbangaben in Anlehnung an den jeweiligen RAL-Ton. Farbe und Dekorbeschichtung immer beidseitig gleich. Die Abbildungen der Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Qualität aus einer Hand – **Made in Germany.**

Made in Germany

Durchdachte und bewährte Technik sowie hohe Materialqualität vom Marktführer Hörmann sind die Kennzeichen der ISOPRO Secur Haustüren. Alle Komponenten der Türen werden in Deutschland gefertigt. Die ISOPRO Secur Haustüren können durch eine Auswahl an vielfältigem Zubehör an den individuellen Bedarf angepasst und weiter aufgewertet werden.

Vielseitige Verglasung

Die verglasten Türen sorgen für viel Licht im Eingangsbereich. Die besondere Konstruktion aus Dreifachverglasung trägt nicht nur zur Energieeinsparung bei: Die Scheiben sind innen und außen aus solidem Sicherheitsglas gefertigt, somit besteht bei Glasbruch nahezu keine Verletzungsgefahr durch Glassplitter oder -scherben. Die satinierte Oberfläche verhindert den Blick in den Flurbereich und schützt so die Privatsphäre.

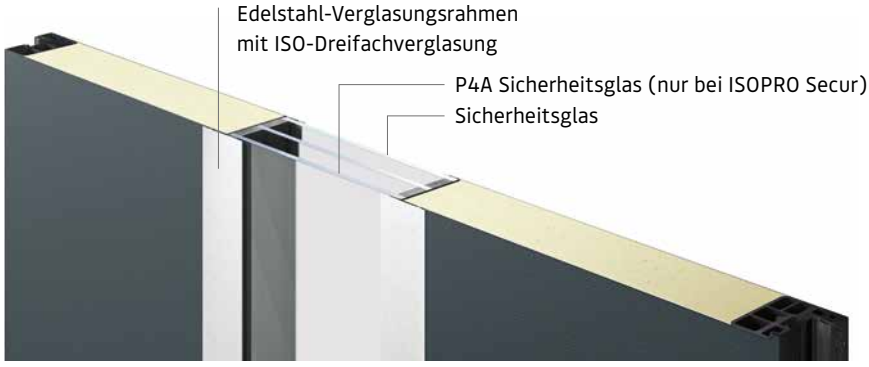

Abb. Detailansicht Türblatt mit Verglasung

3D-verstellbare Bänder

Die zweiteiligen Türbänder aus verzinktem Stahl sind dreidimensional verstellbar. Sie bieten mehr Flexibilität beim Einbau und hohe Stabilität im täglichen Einsatz.

Abb. Visualisierung 3D-verstellbare Bänder

Hochwertige Aluminiumzarge

Die Zargen aus solider Aluminiumkonstruktion sind thermisch getrennt und verfügen über eine umlaufende Dichtungsebene zur optimalen Wärmedämmung. Sie werden serienmäßig in der gewünschten Farbe geliefert.

Schützende Bodenschwelle
Die Bodenschwelle aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist besonders robust. Sie sorgt am Boden für optimale Wärmedämmung sowie Schutz vor Schmutz, Wind und Regen.

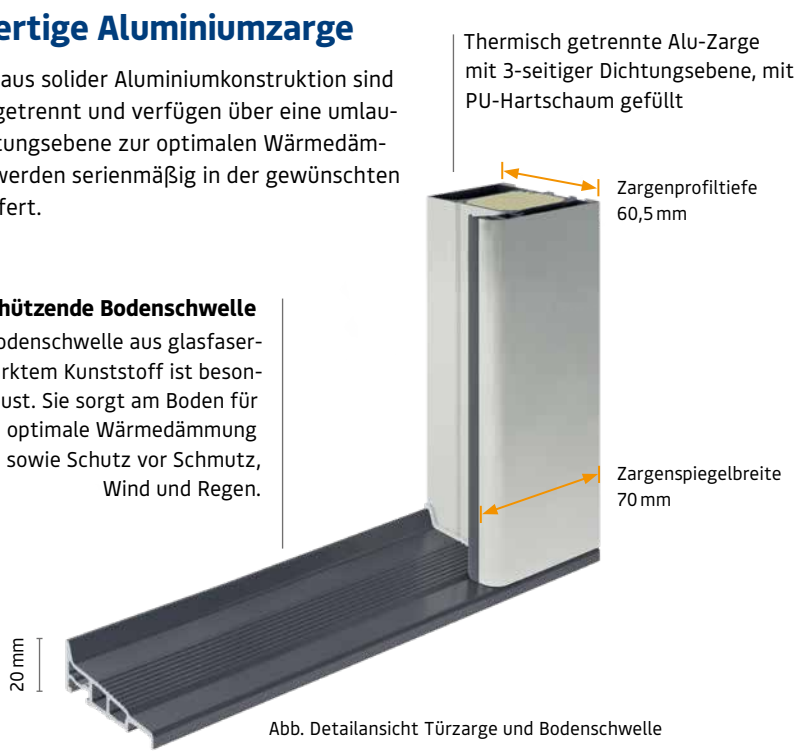

Abb. Detailansicht Türzarge und Bodenschwelle

Solide Türblätter

Jede ISOPRO Secur Haustür hat eine Stärke von 65 Millimetern. Sie ist beidseitig aus solidem Stahl gefertigt und vollflächig mit PU-Hartschaum gefüllt. Durch das innenliegende Flügelprofil sind keine störenden Kanten sichtbar.

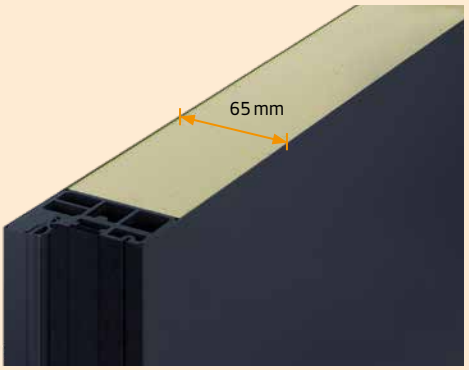

Abb. Querschnitt Türblatt

Hochwertige Türansichten **im modernen Design**

black.edition

für ISOPRO und ISOPRO Secur Haustüren
exklusiv für die Motive 010, 015, 020S,
410S, 700S, 700N und 730S

Innendrücker Typ 310,
Ovalrosette (nur für ISOPRO)

Innendrücker Typ 310,
Rundrosette (nur für ISOPRO Secur)

Verglasungsrahmen

Band, Innenansicht

Ausstattungsvarianten

black.edition mit Langgriff
(möglich bei Motiven IPS 010, IPS 015,
IPS 020S und IPS 410S)

Ausstattung

außen Langgriff HB 38-2 schwarz
Innendrücker in schwarz
ES1-Rundrosetten in schwarz
Abdeckkappen in schwarz

black.edition mit Langgriff und Verglasungsrahmen
(möglich bei Motiven IPS 700S, IPS 700N und IPS 730S)

Ausstattung

außen Langgriff HB 38-2 schwarz
Innendrücker in schwarz
ES1-Rundrosetten in schwarz
Abdeckkappen in schwarz
Verglasungsrahmen in schwarz

Seitenteile und Oberlichter

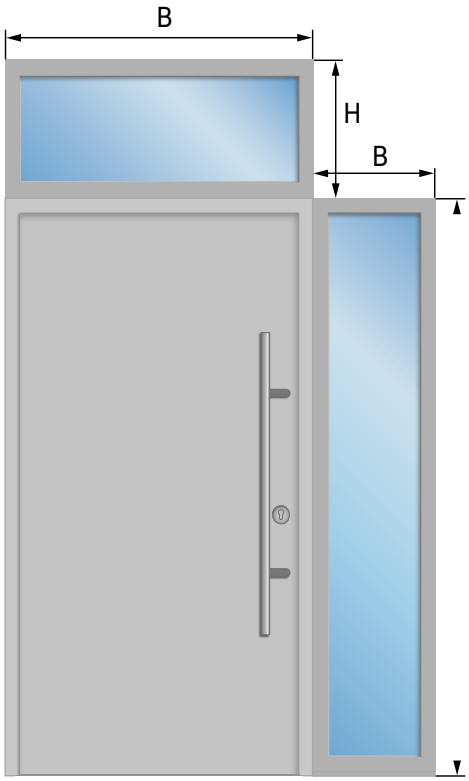

Die optionalen Seitenteile und Oberlichter sorgen für einen natürlichen Lichteinfall im Eingangsbereich. Die kombinierbaren Elemente sind individuell anpassbar und in den ISOPRO Secur Haustürfarben erhältlich. Zusätzlich sind die Elemente in Klarglas und satinierter Ausführung konfigurierbar.

Das in den Haustürmotiven IPS 700N und IPS 810N verwendete Spionspiegelglas ist nicht für die Seitenteile und Oberlichter erhältlich.

Das in allen ISOPRO Secur Haustüren innen und außen verwendete Sicherheitsglas mindert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch. Zur optimalen Wärmedämmung sind alle Seitenteile und Oberlichter thermisch getrennt.

Größen Seitenteile

Standardgrößen in mm
- B 400 x H 2100
- B 400 x H 2200

Sondergrößen in mm
- von B 300 x H 700
- bis B 500 x H 2250
- bis B 1000 x H 2250 *

Größen Oberlichter

Größen in mm
- von B 700 x H 300
- bis B 1250 x H 500
- bis B 2250 x H 500

* nur ohne Oberlicht möglich

Eine optionale RC 2 Ausführung der Seitenteile und Oberlichter ist möglich, allerdings gilt zu beachten:
Bei Seitenteilen RC 2 Sicherheit nur in Breiten 300 mm - 500 mm möglich, nur Klarglas und Satinato
Bei Oberlichtern RC 2 Sicherheit nur in Höhen 400 mm - 500 mm möglich, nur Klarglas und Satinato

Praktisches Erweiterungszubehör

Das **Bodeneinstandsprofil** stabilisiert die Baukonstruktion und verbessert die Wärmeisolierung. Es wird unter der Bodenschwelle verbaut und verhindert, dass dort Wärme entweichen kann.

Größen Bodeneinstandsprofile

Sie erhalten die Bodeneinstandsprofile in folgenden Größen:
Länge: bis 3250 mm
Höhen: 30 mm, 60 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm und 180 mm

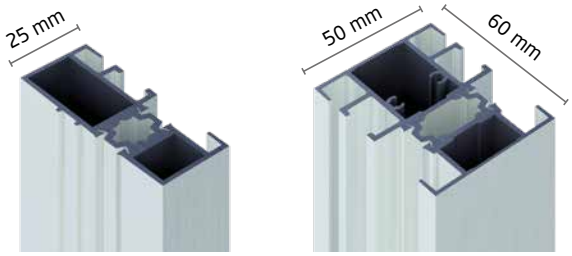

Um die Türzarge auch in der Renovierung optimal zu montieren, können Sie zwischen **Verbreiterungsprofilen** mit den Breiten 25 mm und 50 mm auswählen. Jedes Verbreiterungsprofil ist passend zur jeweiligen Haustürfarbe lieferbar.

Größen Verbreiterungsprofile

25 x 60 mm und 50 x 60 mm

Umfangreiches Zubehör macht Ihre **ISOPRO Secur Haustür noch komfortabler.**

Innenansicht Haustür ISOPRO IP 790S,
Dekor Golden Oak, Innendrücker Typ 310 mit Ovalrosette
mit 2 Seitenteilen in 400 mm × 2100 mm

E-Öffner

Per Tastendruck auf einer vorhandenen Türsprechanlage oder einem Taster entriegeln Sie das Schließsystem Ihrer Haustür bequem aus der Wohnung. Integriert ist außerdem die sog. Tagesfalle, mit der die Tür durch einen Schalter auch geöffnet bleibt, nachdem sie ins Schloss gefallen ist.

E-Öffner mit Tagesfalle

Tür nach außen öffnend

In bestimmten Situationen müssen Haus- und Eingangstüren nach außen öffnen. Auch diese Türausführung ist als ISOPRO Secur (mit RC 2) lieferbar. **Tipp:** Regenleiste für nach außen öffnende Türen empfohlen.

Türelement nach außen öffnend

Integrierter Türspion

Für Eigentümer und Mieter, die schon vor dem Öffnen wissen möchten, wer vor der Tür steht, ist der Türspion die richtige Wahl. Sie blicken diskret durch die Tür, ohne dass Sie von außen gesehen werden.

Eingebauter Türspion
für IPS 010, IPS 015 und IPS 410S

Eingebauter Türspion, thermisch getrennt
für IPS 010, IPS 015 und IPS 410S

Rund ums Zubehör

Mit dem umfangreichen Zubehör und dem zusätzlichen Komfort machen Sie Ihre Haustür noch sicherer, praktischer und hochwertiger. Auch beim Zubehör für ISOPRO Secur Haustüren profitieren Sie von der Produktqualität des Marktführers Hörmann. Jeder Artikel ist optimal auf die ISOPRO Secur Haustüren abgestimmt.

Zusatzprofile Flach

Für bestimmte Einbausituationen bieten sich flache Zusatzprofile aus Aluminium an.

Größen Zusatzprofile flach
Alle Profilvarianten haben eine Länge von 2900 mm.

- 20 x 2 mm
- 30 x 2 mm
- 50 x 2 mm

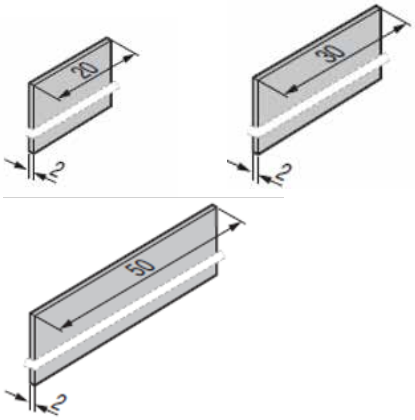

Zusatzprofile Winkel

Für bestimmte Einbausituationen bieten sich Zusatzprofilwinkel aus Aluminium an.

Größen Zusatzprofile Winkel
Alle Profilvarianten haben eine Länge von 2900 mm.

- 40 x 10 x 2 mm
- 70 x 10 x 2 mm
- 40 x 30 x 2 mm
- 80 x 50 x 2 mm

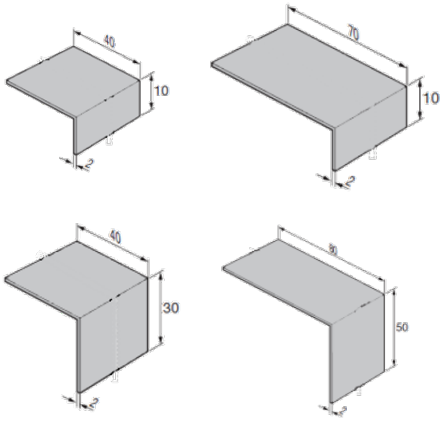

Regenleisten

Die Regenleiste verhindert das Eindringen von Wasser zwischen Türblatt und Rahmen. Sie ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und wird direkt oben auf den Rahmen montiert. **Tipp: Regenleiste für nach außen öffnende Türen empfohlen.**

Regenleiste
Aluminium eloxiert

Wetterschenkel

Die Profile bieten zusätzlichen Schutz bei Schlagregen und sorgen dafür, den Regen besser abfließen zu lassen. Wetterschenkel werden auf dem Türblatt aufgebracht.

Wetterschenkel
Weißaluminium RAL 9006

Wetterschenkel (breit)
Edelstahl

Eindrehanker-Set

Für besondere Einbausituationen. Standardmäßig erfolgt die Befestigung durch die Aluzarge.

Eindrehanker-Set
Länge 180 mm (8 Stück)

Drückergarnitur

Die Ausführung Drücker außen/Drücker innen ist ohne Mehrpreis erhältlich.

EcoStar

made by HÖRMANN

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 09.23 / Druck 09.23 / XXXXXX